


Vattenlås till tvättställ (WC) och diskbänk

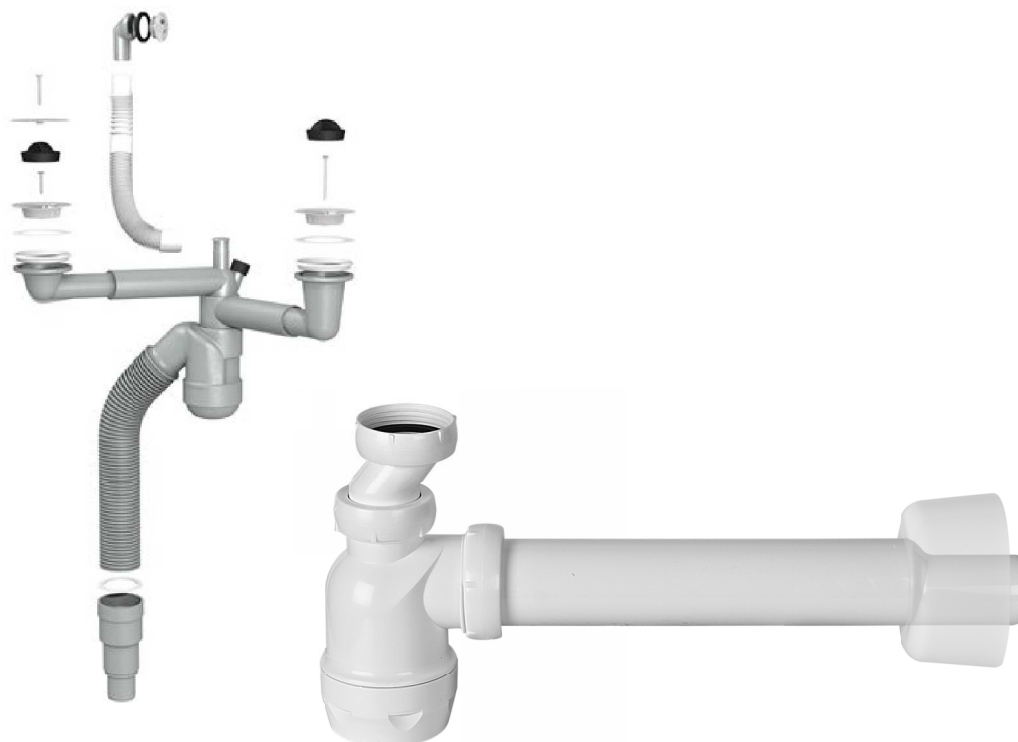

UNDERHÅLL:

Vattenlås behöver rensas med jämna mellanrum, hur ofta det behöver rensas beror på boende.

För mindre rensning-åtgärd räcker det med att ni plockar skruvar av det undre locket på vattenlåset och rensar med något långt smalt.

För större rensning-åtgärd plockar ni isär hela avloppsröret med vattenlås och spolar ur det i klosetten eller duschen.

När avloppet ska sättas ihop igen är det viktigt att inte använda våld, då kan packningen slitas sönder. Ibland kommer gängorna fel och då får man lossa och försöka sätta ihop på nytt.